


■ 机械参数:

允许最大机械转数	启动力矩 (25°C)	轴最大负载		惯性力矩	允许角加速度
		径向	轴向		
5000r/min	$1.5 \times 10^{-3} \text{N.m}$	20N	10N	$4 \times 10^{-8} \text{N.m.s}^2$	$1 \times 10^4 \text{rad/s}^2$

■ 环境参数:

性能代号	使用温度	贮存温度	耐振动	耐冲击	构造	重量
E.C	-10°C~+70°C	-20°C ~ +80°C	50m/S ² (10~200Hz, x、y、z 三方向各 2 小时)	980m/S ² (x、y、z 三个方向各 2 次)	防尘	0.1kg(电缆除外)
L	0°C~+70°C					

■ 输出电路:

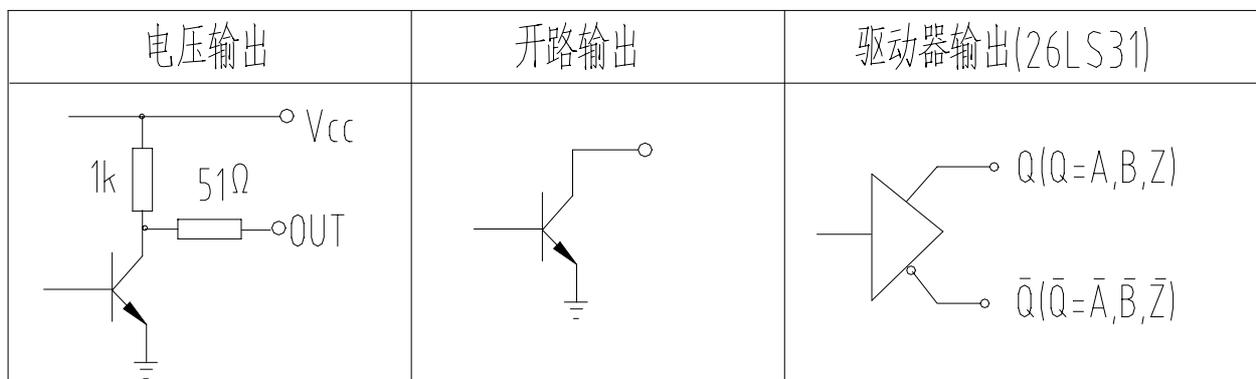

■ 接线表:

线色	白	黑	红	绿	黄	粉	兰	橙	屏蔽
E、C	Vcc	OV	A	B	Z	—	—	—	壳
L	5V	OV	A	B	Z	\bar{A}	\bar{B}	\bar{Z}	壳

■ 外形图:

